

R210系列


特点 PECULIARITY

- 新型头盖设计
- 无油、无润滑油、零气阻、零噪音、零震动
- 永久免维护、油桶
- 不锈钢阀片 (寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 薄壁、硬质涂层铝合金气腔 (散热性能好)
- 过流部件耐酸碱腐蚀性
- 动态平衡设计
- BLDC电机
- 符合安规设计
- 符合ROHS 和 REACH要求



典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 便携式制氧机
- 小型分析设备
- 仪器设备
- 环境监测设备
- 实验室设备

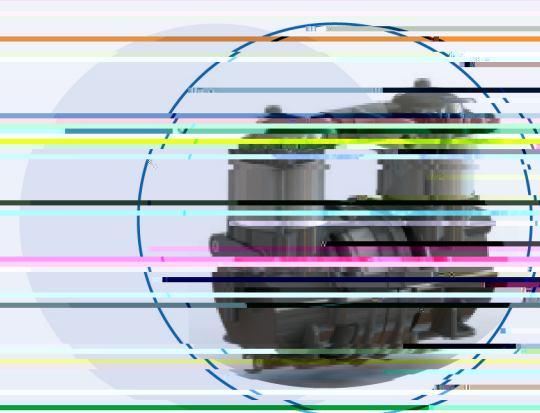


R210技术参数 R210 TECHNICAL DATA



型号	R210P24	R210P20
输入电压	24V	
转速	3300 转/分钟	
最大空气流量	17 LPM	22 LPM
额定空气流量	13 LPM	15 LPM
额定工作压力	210 kPa	
额定工作电流	2.0 A	2.4 A
额定工作功率	48 W	58 W
电机类型	BLDC	
电机防护等级	IP67	
电机绝缘等级	F	
电源线(可定制)	2CAWGS	
工作环境温度	-30 ~ 40℃	
认证	请咨询制造商	
净重	380克	400克



A型端子接线

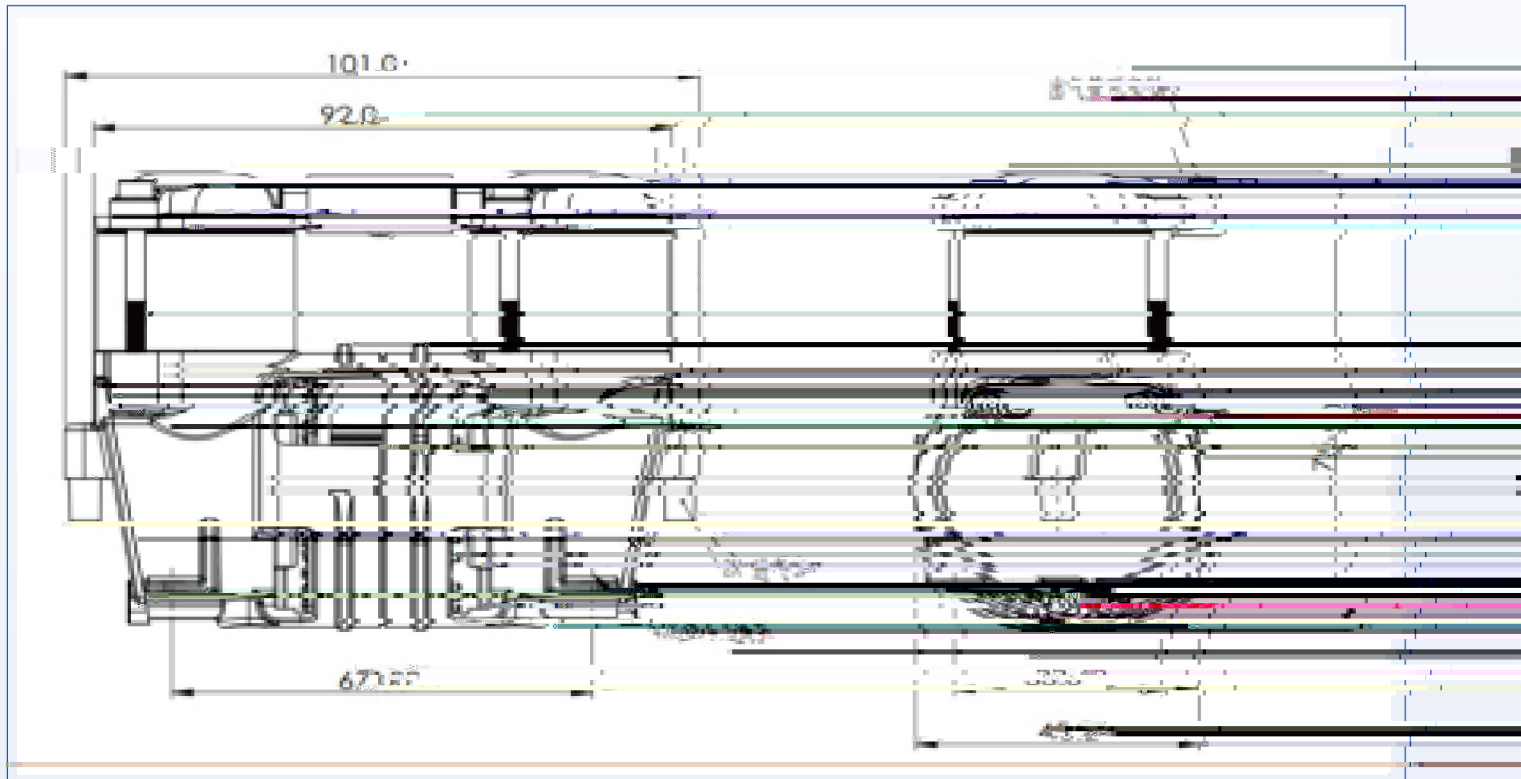

B型端子接线

